


B-T R (ビートル) インソール・シューズフィット

1 基本セッティング要領

a インソールを差し替えられる場合

従来のインソールを取り出し、B-T Rインソールと重ね合わせて、大きさや形を合わせるために輪郭をマーキングします。その後、マークを大きめにカットしてシューズに挿入して確認します、徐々にカット調整を行い、内底とインソールの形を整えます。

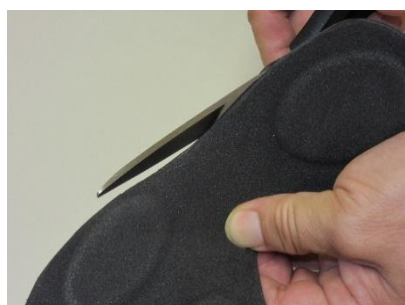

b インソールの差し替えができない場合

足とシューズの内径に余裕のあるシューズに使用することが前提となります。靴の大きさや形に合わせて、B-T Rインソールのサイズ表示を目安に、カットを行います。その後シューズに挿入して、徐々にカット調整を行い、内底とインソールの形を整えます。





c シューズの土踏まず部分が盛り上がっている場合、またはアッパーの足への巻き込み、甲への圧迫が強い場合

- ① 土踏まず部分の盛り上がりにより、三点バランス保持が損なわれないように、その部分を三日月型にカットする必要があります。
- ② 足への巻き込みが強い場合や足の甲への圧迫が強い場合にも、足部のアーチの上下運動を妨げてしまう為、同様に土踏まず部分を三日月型にカットして、内径に余裕を持たせます。



d インソールカット

周りのカッティングを綺麗に仕上げるには、表側と裏側から角を整えます。土踏まず部分はインソールを折ってカットすると綺麗にカットできます。



左足側をカットした映像



左足側をカットしてブーツに挿入